



**KUĆA RAVNI
KROV**


Moderna kuća sa ravnim krovom posjeduje sve što vam je potrebno za odmor, a na vama ostaje samo da se udobno smjestite i namjestite je prema svojim željama. Svaki dan u vašoj novoj kući biće ravan godišnjem odmoru.

KUĆA RAVNI KROV

KVADRATURA KUĆE: 53,00 m²

DIMENZIJE KUĆE: 1160x580 cm

PROSTORIJE: Dnevni boravak i trpezarija, kuhinja, jedna spavaća soba i kupatilo

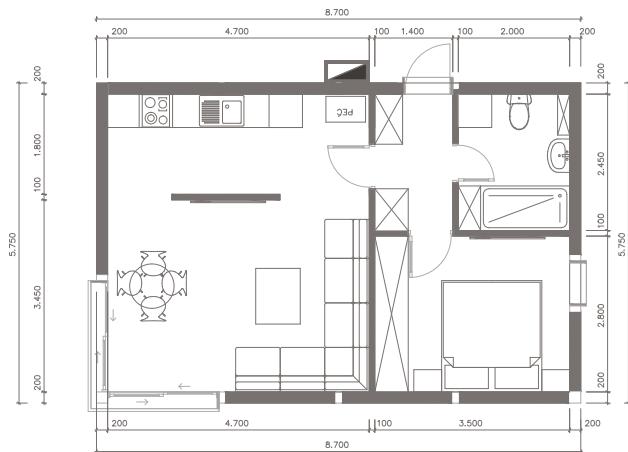

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Kuća se radi sa prefabrikovanim betonskim zidovima, a paneli se montiraju na pripremljenu podnu armiranobetonsku ploču pomoću čeličnih profila. Temeljna podna ploča po potrebi ima ojačanja na mjestima oslanjanja zidova nosive konstrukcije, a na njoj se nalazi 50 mm termoizolacije. Preko termoizolacije se postavlja višeslojna furnirana ploča otporna na sve uticaje, a na koju se postavlja završni sloj poda (EGER laminat / hrastov parket).

Krovnu konstrukciju čine drveni lamelirani nosači, a krovnu oblogu podaščani krov sa 20 cm termoizolacije, paropropusnom membranom i krovnim pokrivačem (profilisani lim ili crijev). U objektu je ugrađena niskoenergetska LED rasvjeta.


Stolarija je Inoutic Arcade, nova vrsta petokomornog profila, visokog kvaliteta, a boja je po izboru. Trpezarija ima zastakljeni zid, koji je urađen od kaljenog Parsol stakla. Otvara se kliznim mehanizmom. Ventilirajuća fasada, sa našim fasadnim panelima, očuvaće objekat uprkos različitim ili ekstremnim vremenskim uslovima.

Prirodni pod od evropskog hrasta. Atmosferski, klasični i topli. Ovaj se pod dobro uklapa u bilo koji enterijer zbog svoje svijetle boje. Nanesena prirodna boja pruža ne samo dobru zaštitu, već i miran, topao izgled.

Dimenzija 29 cm x 260cm

KUĆA RAVNI KROV

ZID

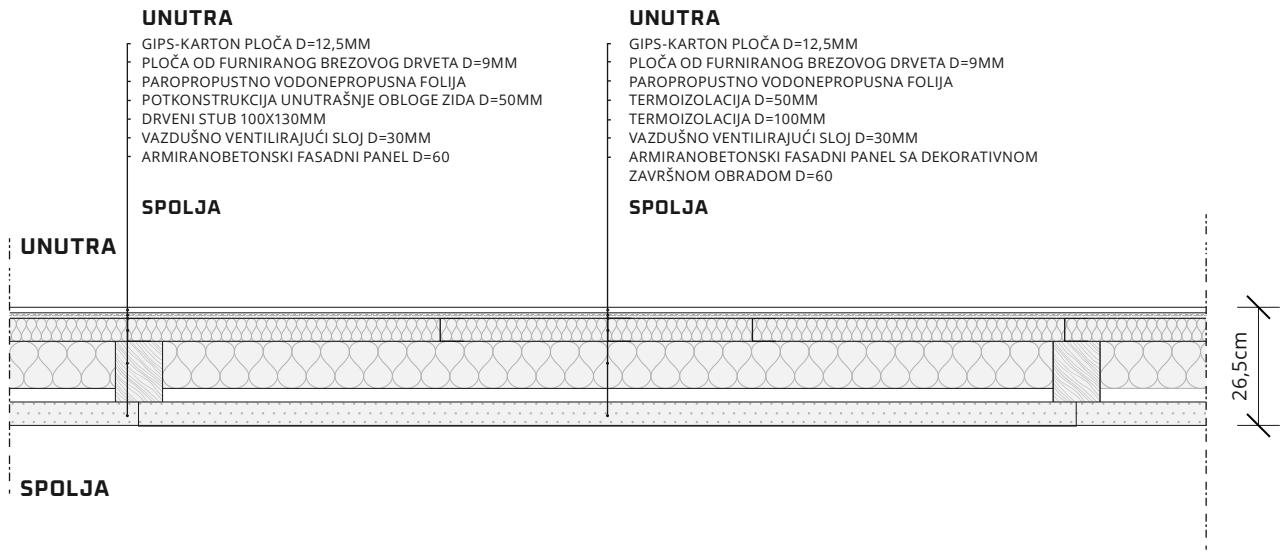

HORIZONTALNI PRESJEK ZIDA



VERTIKALNI PRESEK ZIDA

IZGLED FASADNOG ZIDA

PROZORI

Profil zadovoljava sve zahtjeve prema odredbama regulative EU o uštedi energije (EnEv). Vrijednost koeficijenta toplotne provodljivosti $U_f=1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$

- Ustakljivanje dvoslojnim stakлом (4+16+4), punjeno LOW'E + ARGON, boja bijela, otvaranje otklopno, zaokretno i klizno
- Dve diht-gume za optimalnu termiku
- Jake i odgovarajuće oblikovane čelične armature u ramu ili krilu
Petokomorna tehnika za optimalnu termiku
- Otvori za odvod kondenzata
- Ugradna širina rama od 71 mm



GARANCIJA



Garancija iznosi 2 godine od datuma primopredaje radova. Garancija se ne odnosi na štete izazvane fizičkim oštećenjema.

Garantni rok na konstrukciju, stabilnost i mehanička svojstva fasade iznosi 10 godina od datuma primopredaje radova.

