


NADA

U samo 40 kvadratnih metara imate apsolutno sve što vam je potrebno. Predivan dnevni boravak sa trpezarijom, kuhinju sa svim potrepnostima i spavaću sobu. Kupatilo je, kao i sva naša kupatila, opremljeno visokokvalitetnom italijanskom keramikom. Odličan raspored prostorija nudi maksimalnu funkcionalnost, a vrhunska izolacija će vam pružiti maksimalnu udobnost tokom cijele godine.

KVADRATURA KUĆE: 39,15 m²

DIMENZIJE KUĆE: 870x575 cm

PROSTORIJE: Dnevni boravak i trpezarija, kuhinja, spavaća soba i kupatilo

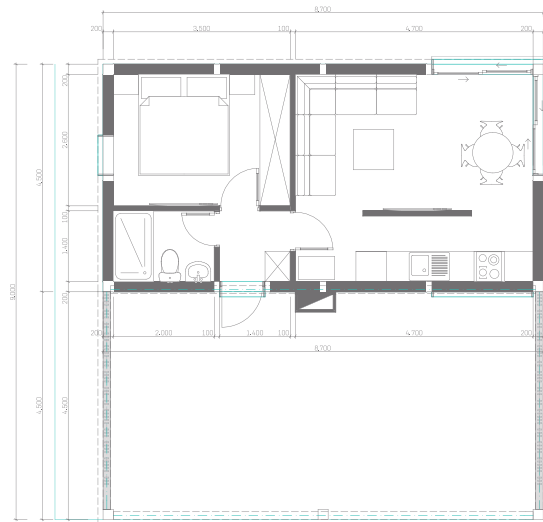

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Kuća se radi sa prefabrikovanim betonskim zidovima, a paneli se montiraju na pripremljenu podnu armiranobetonsku ploču pomoću čeličnih profila. Temeljna podna ploča po potrebi ima ojačanja na mjestima oslanjanja zidova nosive konstrukcije, a na njoj se nalazi 50 mm termoizolacije. Preko termoizolacije se postavlja višeslojna furnirana ploča otporna na sve uticaje, a na koju se postavlja završni sloj poda (EGER laminat / hrastov parket).


Krovnu konstrukciju čine drveni lamelirani nosači, a krovnu oblogu podlašćani krov sa 20 cm termoizolacije, paropropusnom membranom i krovnim pokrivačem (profilisani lim ili crijep). U objektu je ugrađena niskoenergetska LED rasvjeta.

Stolarija je Inoutic Arcade, nova vrsta petokomornog profila, visokog kvaliteta, a boja je po izboru. Trpezarija ima zastakljeni zid, koji je urađen od kaljenog Parsol stakla. Otvara se kliznim mehanizmom. Ventilirajuća fasada, sa našim fasadnim panelima, očuvaće objekat uprkos različitim ili ekstremnim vremenskim uslovima.

Prirodni pod od evropskog hrasta. Atmosferski, klasični i topli. Ovaj se pod dobro uklapa u bilo koji enterijer zbog svoje svijetle boje. Nanesena prirodna boja pruža ne samo dobru zaštitu, već i miran, topao izgled.

Dimenzija 29 cm x 260cm

ZID

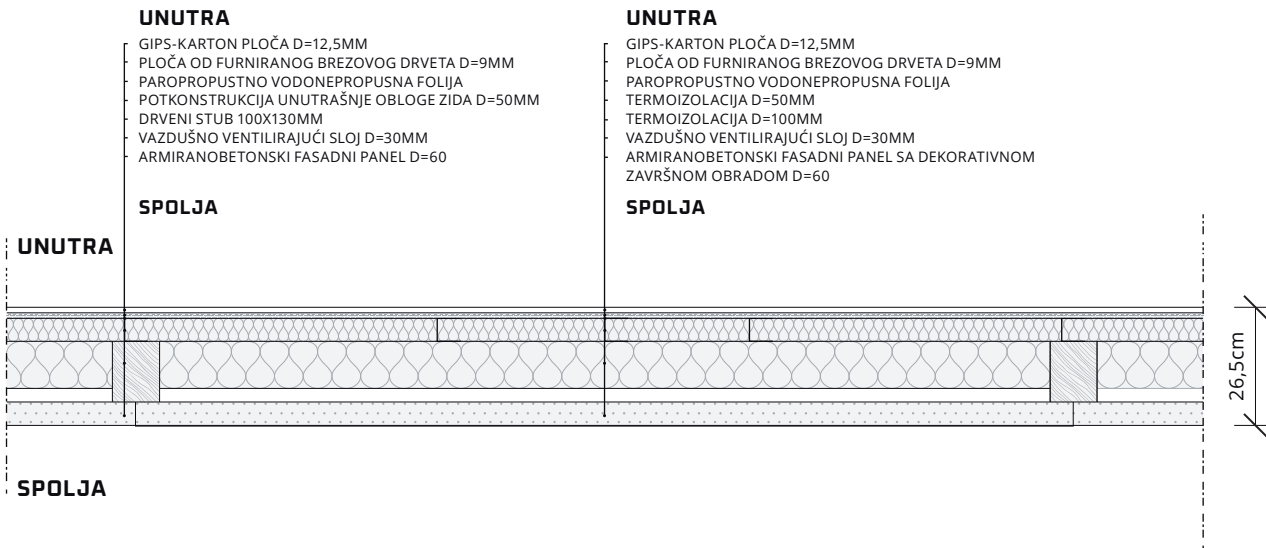

HORIZONTALNI PRESJEK ZIDA



IZGLED FASADNOG ZIDA

PROZORI

Profil zadovoljava sve zahtjeve prema odredbama regulative EU o uštedi energije (EnEv). Vrijednost koeficijenta toplotne provodljivosti $U_f=1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$

- Ustakljivanje dvoslojnim staklom (4+16+4), punjeno LOW'E + ARGON, boja bijela, otvaranje otklopno, zaokretno i klizno
- Dve diht-gume za optimalnu termiku
- Jake i odgovarajuće oblikovane čelične armature u ramu ili krilu
- Petekomorna tehnika za optimalnu termiku
- Otvori za odvod kondenzata
- Ugradna širina rama od 71 mm



GARANCIJA

Garancija iznosi 2 godine od datuma primopredaje radova. Garancija se ne odnosi na štete izazvane fizičkim oštećenjima.

Garantni rok na konstrukciju, stabilnost i mehanička svojstva fasade iznosi 10 godina od datuma primopredaje radova.



Kompozitni
materijali



Kompozitni materijali